

REPO

De la înființarea sa în 1994, **S.C. POP INDUSTRY S.R.L.** a devenit lider de piață în România și un producător important de remorci în **Europa**.

repo.com.ro



REPO



De la înființarea sa în 1994, S.C. POP INDUSTRY S.R.L. a devenit lider de piață în România și un producător important de remorci în Europa.

Operând dintr-o fabrică de 80.000 mp din Slatina, producem anual peste 10.000 de remorci auto, deservind atât piața internă, cât și piețele internaționale.

Gama noastră de produse include remorci standard și specializate, precum modelele frigorifice (frigo și izo), concepute pentru a răspunde diverselor cerințe din industrie.

Echipăm toate remorcile noastre cu componente de înaltă calitate provenite de la producători europeni renumiți, inclusiv axe și sisteme de frânare de la AL-KO, KNOTT, GOVI și SPP.

Utilizăm materiale durabile precum aluminiul și tablele galvanizate cu rezistență la coroziune de 10 ani, asigurând astfel că remorcile noastre sunt nu doar robuste, ci și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și rentabile.

Am implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2008, sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS 18001:2007 și sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2005.

Deținând Certificate Europene de Omologare de Tip și având un accent constant pe calitate și inovație, S.C. POP INDUSTRY S.R.L. continuă să stabilească standarde de referință în industria producției de remorci, atât în România, cât și la nivel european.

Cuprins

UZ GENERAL

- DRS 12
- RRS 14
- RRS PRO 16
- RRS PRO DUO 18
- RDS 2412 20
- QRDS 2412 22
- RDS 2613 24
- QRDS 2613 26
- QRDS 2615 PRO 28
- PED X 100 30
- PED X 300 32
- QED X 100 34
- QED X 300 36

MOTO-ATV

- MOTO PEA 40
- MOTO HECA 42
- ATV RDS 2613 44
- ATV 3015 46

TRANSPORT AMBARCAȚIUNI

- PEB 4M 50
- PEB 5M 52
- REB 6M 54
- SEB 8M 56

TRANSPORT AUTO

- RSA 3519 60
- SSA 4020 62
- SSA AND 4521 64
- SSA AND 5021 66
- TSA 8521 68

TRANSPORT UTILAJE

- SEA 3015 72

TINY HOUSE

- TINY HOUSE 6M 76
- TINY HOUSE 8M 78

CARGO

- QSD 2616 82
- QSD 3116 84
- QSD 4121 FLAT 86
- RSD 3116 88
- SSD 3116 90
- SSD 4121 92
- SSD 4121 FLAT 94
- SSD 5121 96

BASCULABILE

- DUMPER 100
- RSB 2515 102
- SSB 2515 104
- SSB 3218 106

FURGON

- PEC 2010 110
- PEC 2515 112
- REC 2615/13 114
- REC 2618/13 116
- REC 3015/13 118
- SEC 3015/27 120

- SEC 3515/27 122

COMERCIALE

- Sales Trailer 3M 126
- Sales Trailer 4M 128

IZOTERME

- IZO 2515 132
- IZO 3016 134
- IZO 3618 136
- IZO 4018 138

FRIGORIFICE

- FRIGO 2515 142
- FRIGO 3016 144
- FRIGO 3618 146
- FRIGO 4018 148

Remorci



UZ GENERAL	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>DRS</i>	1970 x 1050
<i>RRS</i>	2100 x 1150
<i>RRS PRO</i>	2400 x 1250
<i>RRS PRO DUO</i>	2400 x 1250
<i>RDS 2412</i>	2400 x 1250
<i>QRDS 2412</i>	2400 x 1250
<i>RDS 2613</i>	2600 x 1350
<i>QRDS 2613</i>	2600 x 1350
<i>QRDS 2615 PRO</i>	2600 x 1500
<i>PED X 100</i>	3000 x 1600
<i>PED X 300</i>	3000 x 1600
<i>QED X 100</i>	3000 x 1600
<i>QED X 300</i>	3000 x 1600



MOTO ATV	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>MOTO PEA</i>	2100 x 1100
<i>MOTO HECA</i>	2100 x 1500
<i>ATV RDS 2613</i>	2600 x 1350
<i>ATV 3015</i>	3000 x 1500



TRANSPORT AMBARCAȚIUNI	
Denumire	Dimensiuni totale (mm)
<i>PEB 4M</i>	4200 x 1600
<i>PEB 5M</i>	5650 x 1800
<i>REB 6M</i>	6300 x 2100
<i>SEB 8M</i>	8000 x 2400



TRANSPORT AUTO	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>RSA 3519</i>	3500 x 1900
<i>SSA 4020</i>	4000 x 2000
<i>SSA AND 4521</i>	4500 x 2100
<i>SSA AND 5021</i>	5000 x 2150
<i>TSA 8521</i>	8500 x 2100



TINY HOUSE	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>TINY HOUSE 6M</i>	6000 x 2470
<i>TINY HOUSE 8M</i>	8420 x 2470



TRANSPORT UTILAJE	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>SEA 3015</i>	2950 x 1500



CARGO	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>QSD 2616</i>	2600 x 1600
<i>QSD 3116</i>	3100 x 1600
<i>QSD 4121 FLAT</i>	4100 x 2100
<i>RSD 3116</i>	3100 x 1600
<i>SSD 3116</i>	3100 x 1600
<i>SSD 4121</i>	4100 x 2100
<i>SSD 4121 FLAT</i>	4100 x 2100
<i>SSD 5121 FLAT</i>	5100 x 2100



BASCULABILE	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>DUMPER</i>	2740 x 1530
<i>RSB 2515</i>	2500 x 1500
<i>SSB 2515</i>	2500 x 1500
<i>SSB 3218</i>	3200 x 1800



COMERCIALE	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>SALES TRAILER 3M</i>	3000 x 2200 x 2000
<i>SALES TRAILER 4M</i>	4000 x 2200 x 2200



FURGOANE	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>PEC 2010</i>	2060 x 1140 x 1200
<i>PEC 2515</i>	2500 x 1500 x 1500
<i>REC 2615</i>	2600 x 1500 x 1500
<i>REC 2618</i>	2600 x 1500 x 1800
<i>REC 3015</i>	3050 x 1550 x 1850
<i>SEC 3015</i>	3050 x 1550 x 1850
<i>SEC 3515</i>	3500 x 1500 x 1800



IZOTERME	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>IZO 2515</i>	2500 x 1600 x 1800
<i>IZO 3016</i>	3000 x 1600 x 1900
<i>IZO 3618</i>	3600 x 1800 x 1900
<i>IZO 4018</i>	4000 x 2100 x 2300



FRIGORIFICE	
Denumire	Dimensiuni interioare (mm)
<i>FRIGO 2515</i>	2500 x 1600 x 1800
<i>FRIGO 3016</i>	3000 x 1600 x 1900
<i>FRIGO 3618</i>	3600 x 1800 x 1900
<i>FRIGO 4018</i>	4000 x 2100 x 2300

Uz general

Remorcile din categoria uz general sunt modele universale destinate transportului diverselor tipuri de marfă. Sunt echipate cu obloane din oțel galvanizat de 350 mm, oblon spate rabatabil și puncte multiple de ancorare pentru fixarea încărcăturii. Construcția robustă și suspensia pe bară de torsiune AL-KO asigură stabilitate și durabilitate. Sunt ideale pentru utilizare personală, construcții sau activități comerciale ușoare.



DRS

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	135 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1480 mm	1050 mm
Lungime totală	Lungime interioară
2900 mm	1970 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
845 mm	340 mm
Sarcină utilă	Anvelope
615 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1100 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Supraînălțări obloane h 340 mm
- ✓ Adaptor 7 la 13 pini
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 9 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



RRS

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	130 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1600 mm	1150 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3040 mm	2070 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
830 mm	340 mm
Sarcină utilă	Anvelope
620 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1100 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Supraînălțări obloane h 340 mm
- ✓ Adaptor 7 la 13 pini
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 9 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



RRS PRO

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	155kg
Lățime totală	Lățime interioară
1690 mm	1250 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3485 mm	2370 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
830 mm	340 mm
Sarcină utilă	Anvelope
595 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1100 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Supraînălțări obloane h 340 mm
- ✓ Adaptor 7 la 13 pini
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 9 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



RRS PRO DUO

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	180kg
Lățime totală	Lățime interioară
1690 mm	1250 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3485 mm	2370 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
830 mm	340 mm
Sarcină utilă	Anvelope
570 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1100 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Supraînălțări obloane h 340 mm
- ✓ Adaptor 7 la 13 pini
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 9 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



RDS 2412

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	175 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1720 mm	1250 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3500mm	2400 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
950 mm	400 mm
Sarcină utilă	Anvelope
575 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1200 mm
- ✓ Kit prelată h 1500 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Supraînălțări obloane h 400 mm
- ✓ Adaptor 7 la 13 pini
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 9 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Basculare
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



QRDS 2412

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	220 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1720 mm	1250 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3500 mm	2400 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
950 mm	400 mm
Sarcină utilă	Anvelope
530 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1200 mm
- ✓ Kit prelată h 1500 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Supraînălțări obloane h 400 mm
- ✓ Adaptor 7 la 13 pini
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 9 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Basculare
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



RDS 2613

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	190 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1820 mm	1350 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3700 mm	2600 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
950 mm	400 mm
Sarcină utilă	Anvelope
560 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1200 mm
- ✓ Kit prelată h 1500 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Supraînălțări obloane h 400 mm
- ✓ Adaptor 7 la 13 pini
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 9 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Basculare
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 6x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



QRDS 2613

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	240 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1820 mm	1350 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3700 mm	2600 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
950 mm	400 mm
Sarcină utilă	Anvelope
510 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1200 mm
 - ✓ Kit prelată h 1500 mm
 - ✓ Prelată plană
 - ✓ Supraînălțări obloane h 400 mm
 - ✓ Adaptor 7 la 13 pini
 - ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
 - ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 9 mm
 - ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
 - ✓ Cuplă: AL-KO
 - ✓ Basculare
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
 - ✓ 6x inele de ancorare
 - ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



QRDS 2615 PRO

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	250 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1930 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3940 mm	2600 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
950 mm	390 mm
Sarcină utilă	Anvelope
500 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1500 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Supraînălțări obloane h 400 mm
- ✓ Adaptor 7 la 13 pini
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 12 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Basculare cu amortizor
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 6x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ Lămpi LED



PED X 100

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	210 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2040 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4100 mm	3000 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
700 mm	100 mm
Sarcină utilă	Anvelope
530 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set rampe
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Set picioare de sprijin + coliere

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 12 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 6x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



PED X 300

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	230 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2040 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4090 mm	3000 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
880 mm	300 mm
Sarcină utilă	Anvelope
520 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1500 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set rampe
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Set picioare de sprijin + coliere

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 12 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 6x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



QED X 100

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	250 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2000 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4090 mm	3000 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
720 mm	100 mm
Sarcină utilă	Anvelope
500 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set rampe
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Set picioare de sprijin + coliere

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 12 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 6x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



QED X 300

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	270 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2000 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4090mm	3000 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
860 mm	300 mm
Sarcină utilă	Anvelope
480 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1500 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set rampe
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Set picioare de sprijin + coliere

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 12 mm
- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 6x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



MOTO-ATV

Această categorie include remorci special concepute pentru transportul motocicletelor și ATV-urilor. Modelele sunt dotate cu rampă de încărcare, sisteme de fixare a roții față și puncte multiple de ancorare. Platforma este optimizată pentru stabilitate și siguranță în timpul transportului. Sunt potrivite atât pentru utilizatori individuali, cât și pentru service-uri sau competiții moto.



MOTO PEA

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	155 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1480 mm	1100 mm
Lungime totală	Lungime interioară
2930 mm	2100 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
650 mm	595 kg
Anvelope	
155/70 R13 M+S	

Echipament opțional

- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set capace roți

Echipament standard

- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Rampă de încărcare
- ✓ Sistem de fixare a motocicletei
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



MOTO HECA

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	200 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2050 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3300 mm	2100 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
660 mm	550 kg
Anvelope	
155/70 R13 M+S	

Echipament opțional

- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set capace roți

Echipament standard

- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Rampă de încărcare
- ✓ Sistem de fixare a motocicletei
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Basculare
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ Lămpi LED
- ✓ Inele de ancorare



ATV RDS 2613

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	200 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1750 mm	1350 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3700 mm	2600 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
780 mm	250 mm
Sarcină utilă	Anvelope
550 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set capace roți

Echipament standard

- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Podea Mowipan, grosime 9 mm
- ✓ 6x inele de ancorare
- ✓ Obloane ornamentale cu sistem de ancorare
- ✓ Basculare
- ✓ Oblon spate rabatabil
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 7 pini, cu sistem electric 12V



ATV 3015

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	240 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2200 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4090 mm	3000 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
730 mm	100 mm
Sarcină utilă	Anvelope
510 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set capace roți
- ✓ Suport prindere motocicletă

Echipament standard

- ✓ Roată de manevră: AL-KO TK 48
- ✓ Podea Mowipan, grosime 12 mm
- ✓ 6 inele de ancorare
- ✓ Obloane ornamentale cu sistem de ancorare
- ✓ Basculare
- ✓ Suport număr rabatabil
- ✓ Cuplă: AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ Lămpi LED



Transport ambarcațiuni

Remorcile pentru bărci sunt proiectate pentru transportul în siguranță al ambarcațiunilor de diferite dimensiuni. Sunt echipate cu role de susținere, suport tip V pentru prova și instalație electrică submersibilă. Structura galvanizată oferă rezistență ridicată la coroziune, fiind ideală pentru utilizare în mediu umed. Modelele pot include trolu și ghidaje laterale pentru poziționare facilă.



PEB 4M

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	165 kg
Lungime totală	Lățime totală
4200 mm	1640 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
830 mm	585 kg
Anvelope	
155/70 R13 M+S	

Echipament opțional

- ✓ Troliu
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Bări de ghidaj

Echipament standard

- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Colier rotativ pentru roata de manevră
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO sau KNOTT
- ✓ Suport pentru troliu
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Elemente de fixare galvanizate
- ✓ Instalație electrică LED submersibilă 13 pini
- ✓ Suport din cauciuc în formă de V pentru prova bărcii



PEB 5M

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	180 kg
Lungime totală	Lățime totală
5650 mm	1840 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
910 mm	540 kg
Anvelope	
155/70 R13 M+S	

Echipament opțional

- ✓ Troliu
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Bări de ghidaj

Echipament standard

- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Colier rotativ pentru roata de manevră
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO sau KNOTT
- ✓ Suport pentru troliu
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Elemente de fixare galvanizate
- ✓ Bară în V din oțel galvanizat
- ✓ Instalație electrică LED submersibilă 13 pini
- ✓ Suport din cauciuc în formă de V pentru prova bărcii



REB 6M

Specificații tehnice



MMA (KG) 1000 - 1500 kg	Greutate proprie 310 kg
Lungime totală 6300 mm	Lățime totală 2300 mm
Înălțime totală 1150 mm	Sarcină utilă în funcție de MMA
Anvelope 185/50 R14C M+S	

Echipament opțional

- ✓ Scară de acces
- ✓ Troliu
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Bări de ghidaj

Echipament standard

- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
 - ✓ Colier rotativ pentru roata de manevră
 - ✓ Cuplă AL-KO
 - ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO sau KNOTT
 - ✓ Instalație electrică LED submersibilă 13 pini
 - ✓ Suport din cauciuc în formă de V pentru
- prova bărcii
- ✓ Două suporturi pentru fixarea bărcii cu role sau plăci din lemn acoperite cu mochetă

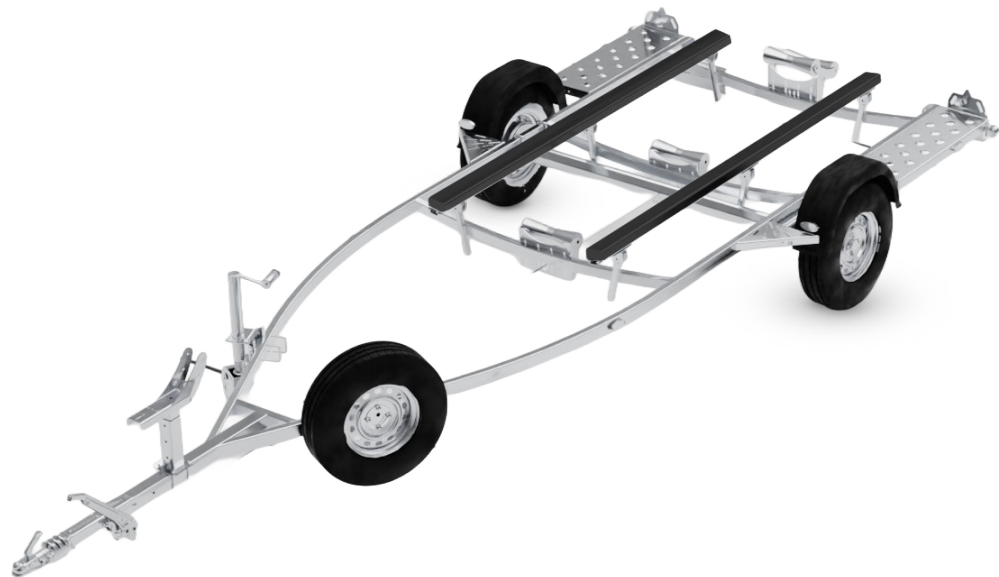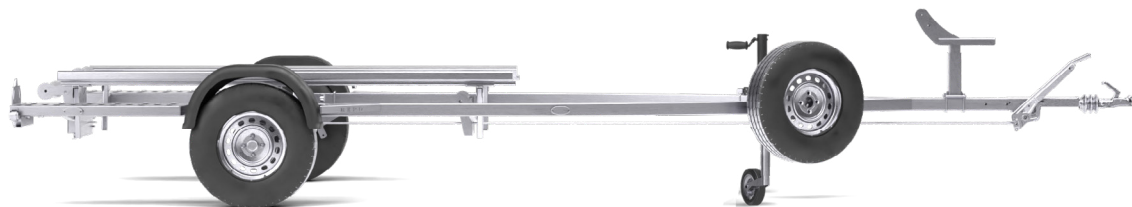

SEB 8M

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2000 - 3000 kg	750 kg
Lungime totală	Lățime totală
8000 mm	2400 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
1240 mm	în funcție de MMA
Anvelope	
185/50 R14C M+S	

Echipament opțional

- ✓ Scară de acces
- ✓ Troliu
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Bări de ghidaj
- ✓ Jante din aliaj

Echipament standard

- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Colier rotativ pentru roata de manevră
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO sau KNOTT
- ✓ Bară de tracțiune AL-KO
- ✓ Suport din cauciuc în formă de V pentru prova bărcii
- ✓ Instalație electrică LED submersibilă 13 pini



TRANSPORT AUTO

Categoria TRANSPORT AUTO cuprinde remorci dedicate transportului autovehiculelor. Acestea sunt echipate cu rampe de încărcare, trolu și sisteme de frânare performante. Platforma este realizată din materiale rezistente, precum aluminiu sau oțel galvanizat. Sunt potrivite pentru transport profesional auto sau utilizare în domeniul auto-service.



RSA 3519

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
1000 - 1800 kg	415 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1900 mm	2015 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5050 mm	3500 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
640 mm	în funcție de MMA
Anvelope	
195/50 R13C M+S	

Echipament opțional

- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Troliu
- ✓ Placaj centru mowipan/aluminiu

Echipament standard

- ✓ Axe: AL-KO 1500/1800 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suport pentru troliu
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Rampe de încărcare din oțel
- ✓ Platformă: aluminiu
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ Cale oprire roată



SSA 4020

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2000 - 2700 kg	575 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2060 mm	2000 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5590 mm	4000 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
640 mm	în funcție de MMA
Anvelope	
195/50 R13C M+S	

Echipament opțional

- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Troliu
- ✓ Placaj centru mowipan/aluminiu

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1350 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suport pentru troliu
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Rampe de încărcare din oțel
- ✓ Platformă: aluminiu
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ x2 pană de blocare roată



SSA AND 4521

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
2000 - 2700 kg	490 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2220 mm	2100 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5880 mm	4500 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
690 mm	în funcție de MMA
Anvelope	
195/50 R13C M+S	

Echipament opțional

- ✓ Set rampe aluminiu
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Troliu 1150 kg
- ✓ Placaj centru mowipan/aluminiu
- ✓ Anvelope: 185 R14C
- ✓ Cale blocare roată

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1350 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Troliu: HUSAR 1133 kg, cu cablu + suport
- ✓ Roată de rezervă + suport
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Rampe de încărcare din oțel galvanizat, grosime 3 mm, lungime 2000 mm
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V

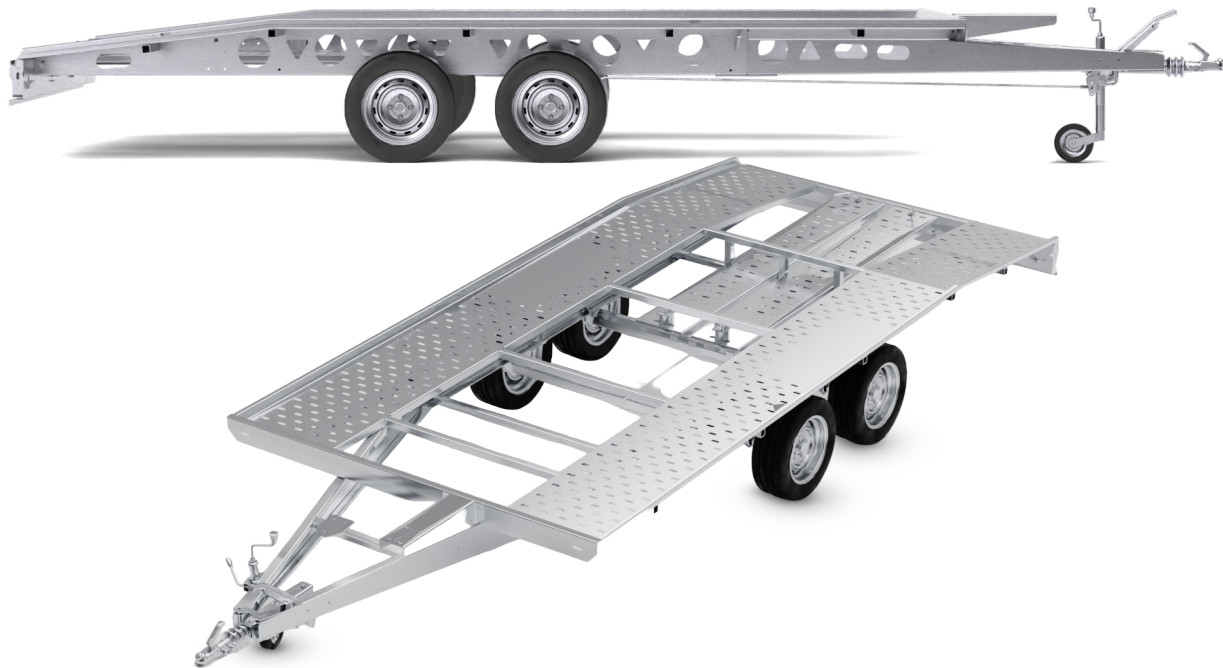

SSA AND 5021

Specificații tehnice


MMA(KG)	Greutate proprie
2000 - 2700 kg	535 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2270 mm	2150 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5980 mm	5000 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
690 mm	în funcție de MMA
Anvelope	
195/50 R13C M+S	

Echipament opțional

- ✓ Set rampe aluminiu
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Troliu 1150 kg
- ✓ Placaj centru mowipan/aluminiu
- ✓ Anvelope: 185 R14C
- ✓ Cale blocare roată

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1350 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Troliu: HUSAR 1133 kg, cu cablu + suport
- ✓ Roată de rezervă + suport
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Rampe de încărcare din oțel galvanizat, grosime 3 mm, lungime 2000 mm
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V

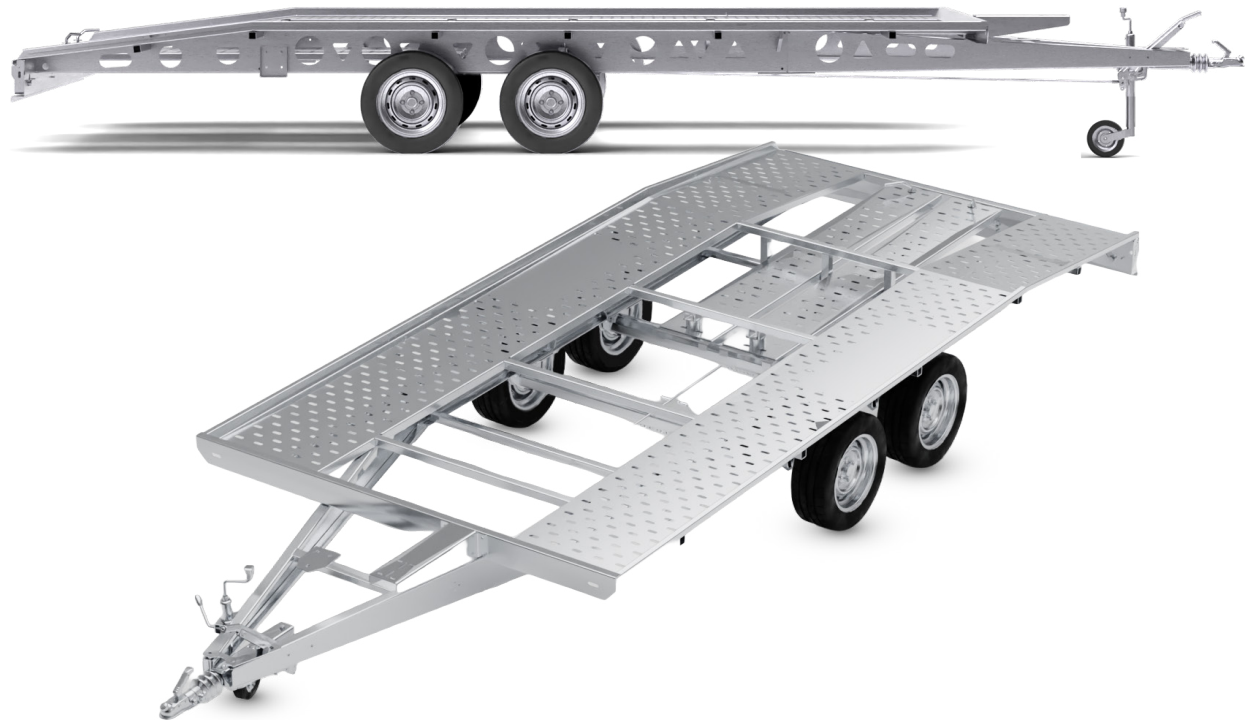

TSA 8521

Specificații tehnice


MMA(KG)	Greutate proprie
3500 kg	875 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2180 mm	2100 mm
Lungime totală	Lungime interioară
10300 mm	8500 mm
Înălțime totală	Sarcină utilă
840 mm	2625 kg
Anvelope	
185 R14C M+S	

Echipament opțional

- ✓ Set rampe aluminiu
- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Placaj centru mowipan/oțel
- ✓ Anvelope: 195 R13C
- ✓ Cale blocare roată

Echipament standard

- ✓ Axe: 3 x AL-KO 1150 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Cupla cu sistem de frânare AL-KO
- ✓ Suport pentru trolu
- ✓ Roată de rezervă + suport
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Rampe de încărcare din oțel galvanizat,
- ✓ grosime 3 mm, lungime 2500 mm
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V

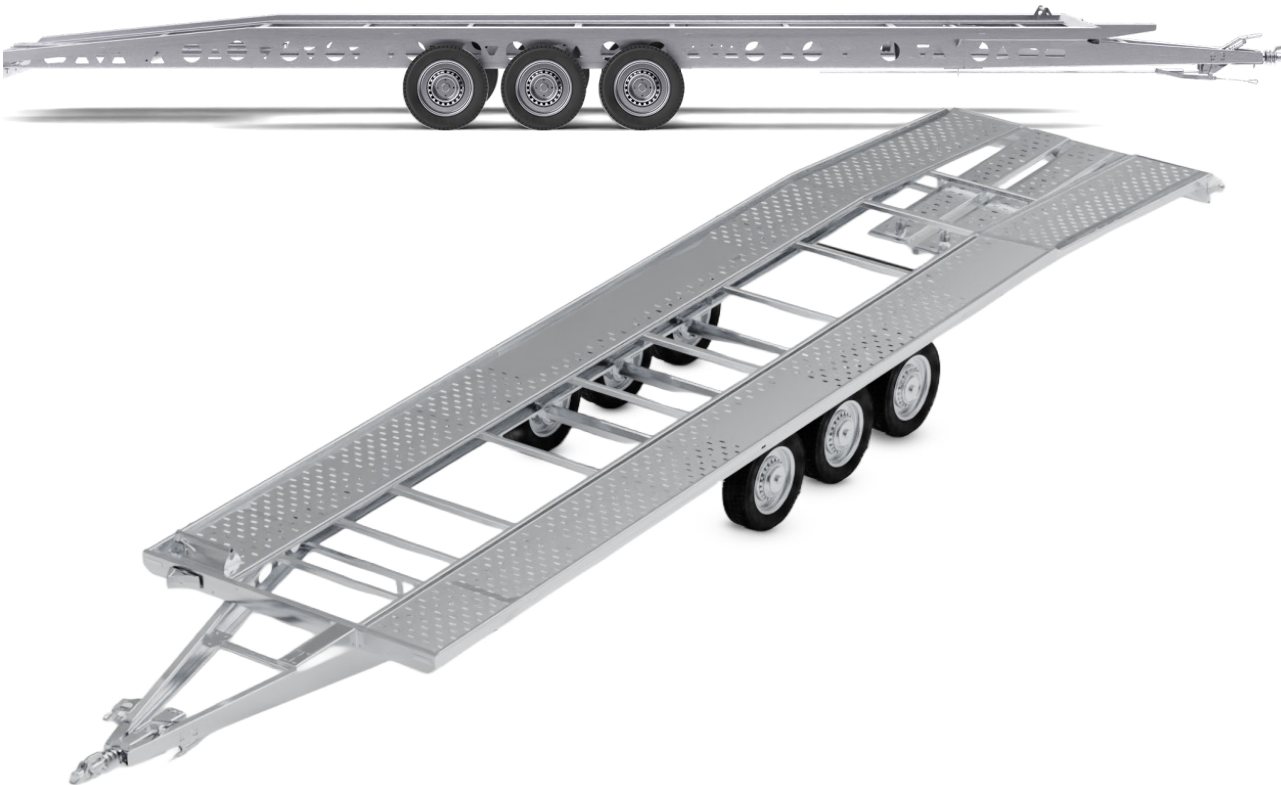

TRANSPORT UTILAJE

Remorcile pentru utilaje sunt concepute pentru transportul echipamentelor industriale sau de construcții. Dispun de axe robuste, sistem de frânare AL-KO și rampă de încărcare solidă. Construcția ranforsată permite susținerea unor sarcini mari în condiții de siguranță. Sunt ideale pentru firme din domeniul construcțiilor sau agriculturii.



SEA 3015

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2000 - 3500 kg	775 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1720 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4620 mm	2950 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
680 mm	350 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MMA	195/55 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set capace roți



Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1800 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Rampă de încărcare din oțel galvanizat
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ 8x inele de ancorare



TINY HOUSE

Remorcile Tiny House sunt platforme special dezvoltate pentru construcții modulare mobile. Au capacitate mare de încărcare și axe duble pentru stabilitate crescută. Structura este solidă și pregătită pentru susținerea unei construcții permanente. Sunt potrivite pentru proiecte rezidențiale mobile sau soluții alternative de locuire.



TINY HOUSE 6M

Specificații tehnice

MMA (KG) 3500 kg	Greutate proprie 700 kg
Lățime totală 2490 mm	Lățime interioară 2470 mm
Lungime totală 7500 mm	Lungime interioară 6000 mm
Sarcină utilă în funcție de MMA	Anvelope 195/50 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set capace roți
- ✓ Set picioare de sprijin

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1800 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ x2 pană de blocare roată



TINY HOUSE 8M

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
3500 kg	940 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2490 mm	2470 mm
Lungime totală	Lungime interioară
9960 mm	8420 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MMA	195/50 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Set apărători noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set capace roți
- ✓ Set picioare de sprijin

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1800 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ x2 pană de blocare roată



CARGO

Categoria Cargo include remorci închise sau platforme dedicate transportului de marfă voluminoasă. Dispun de obloane rezistente, multiple puncte de ancorare și posibilitatea montării prelatelor sau extensiilor laterale. Modelele sunt disponibile în variante mono sau dublu-ax. Sunt potrivite pentru transport comercial și logistică ușoară.



QSD 2616

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	345 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1780 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3620 mm	2600 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
1000 mm	300 mm
Sarcină utilă	Anvelope
405 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1600 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Supraînălțări obloane h 300 mm

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 12 mm
- ✓ Bară de tracțiune din oțel galvanizat, sudată, în formă de V
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 8x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



QSD 3116

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	370 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1780 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3620 mm	2600 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
1000 mm	300 mm
Sarcină utilă	Anvelope
380 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1600 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Supraînălțări obloane h 300 mm

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 12 mm
- ✓ Bară de tracțiune din oțel galvanizat, sudată, în formă de V
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 8x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



QSD 4121 FLAT

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	385 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2240 mm	2100 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5580 mm	4100 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
630 mm	100 mm
Sarcină utilă	Anvelope
365 kg	155/70 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Rampă de încărcare din aluminiu/oțel, 2500 mm
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60

Echipament standard

- ✓ Podea Mowipan, grosime 15 mm
- ✓ Bară de tracțiune din oțel galvanizat, sudată, în formă de V
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă 1500 kg AL-KO (fără frână)
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ 8x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



RSD 3116

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
1000 - 1300 kg	400 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1800 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4470 mm	3100 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
950 mm	350 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MAM	195/50 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1600 mm
- ✓ Supraînălțări obloane h 300 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Suport pentru troliu
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Axe: 1 x AL-KO 1350 / 1500 / 1800 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ Cale de blocare roată
- ✓ 8 inele de ancorare

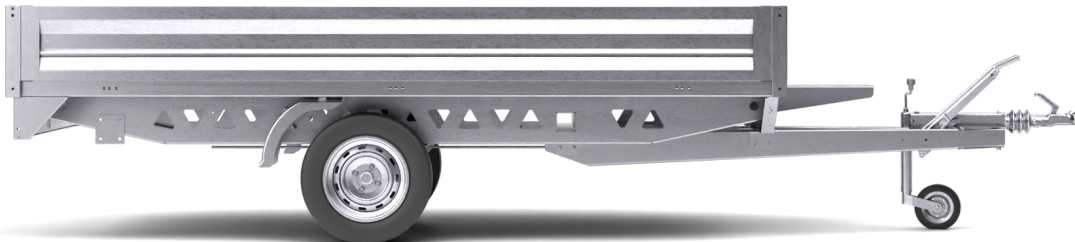

SSD 3116

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2000 - 2700 kg	460 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1660 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4470 mm	3100 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
950 mm	350 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MAM	195/50 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1600 mm
 - ✓ Prelată plană
 - ✓ Set de apărători de noroi
 - ✓ Suport + roată de rezervă
 - ✓ Suport pentru trolu + trolu
- ✓ Set de capace pentru roți
 - ✓ Supraînălțări obloane h 300 mm

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1000 / 1350 kg
 - ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
 - ✓ Sistem de frânare AL-KO
 - ✓ Cuplă AL-KO
 - ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
 - ✓ Cale de blocare roată
 - ✓ 8x inele de ancorare
- ✓ Obloane: aluminiu/oțel
 - ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



SSD 4121

Specificații tehnice


MMA (KG) 2000 - 3000 kg	Greutate proprie 600 kg
Lățime totală 2160 mm	Lățime interioară 2100 mm
Lungime totală 5560 mm	Lungime interioară 4100 mm
Înălțime totală 950 mm	Înălțime interioara 350 mm
Sarcină utilă în funcție de MMA	Anvelope 195/55 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată culisantă pe 2 părți h 1800 mm
 - ✓ Prelată plană
 - ✓ Supraînălțări obloane h 300 mm
 - ✓ Suport + roată de rezervă
 - ✓ Suport pentru trolu + trolu
- ✓ Set de capace pentru roți
 - ✓ Set de apărători de noroi

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1350 / 1500 / 1800 kg
 - ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
 - ✓ Sistem de frânare AL-KO
 - ✓ Cuplă AL-KO
 - ✓ Obloane din aluminiu
 - ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
 - ✓ Cale de blocare roată
- ✓ 8x inele de ancorare
 - ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V

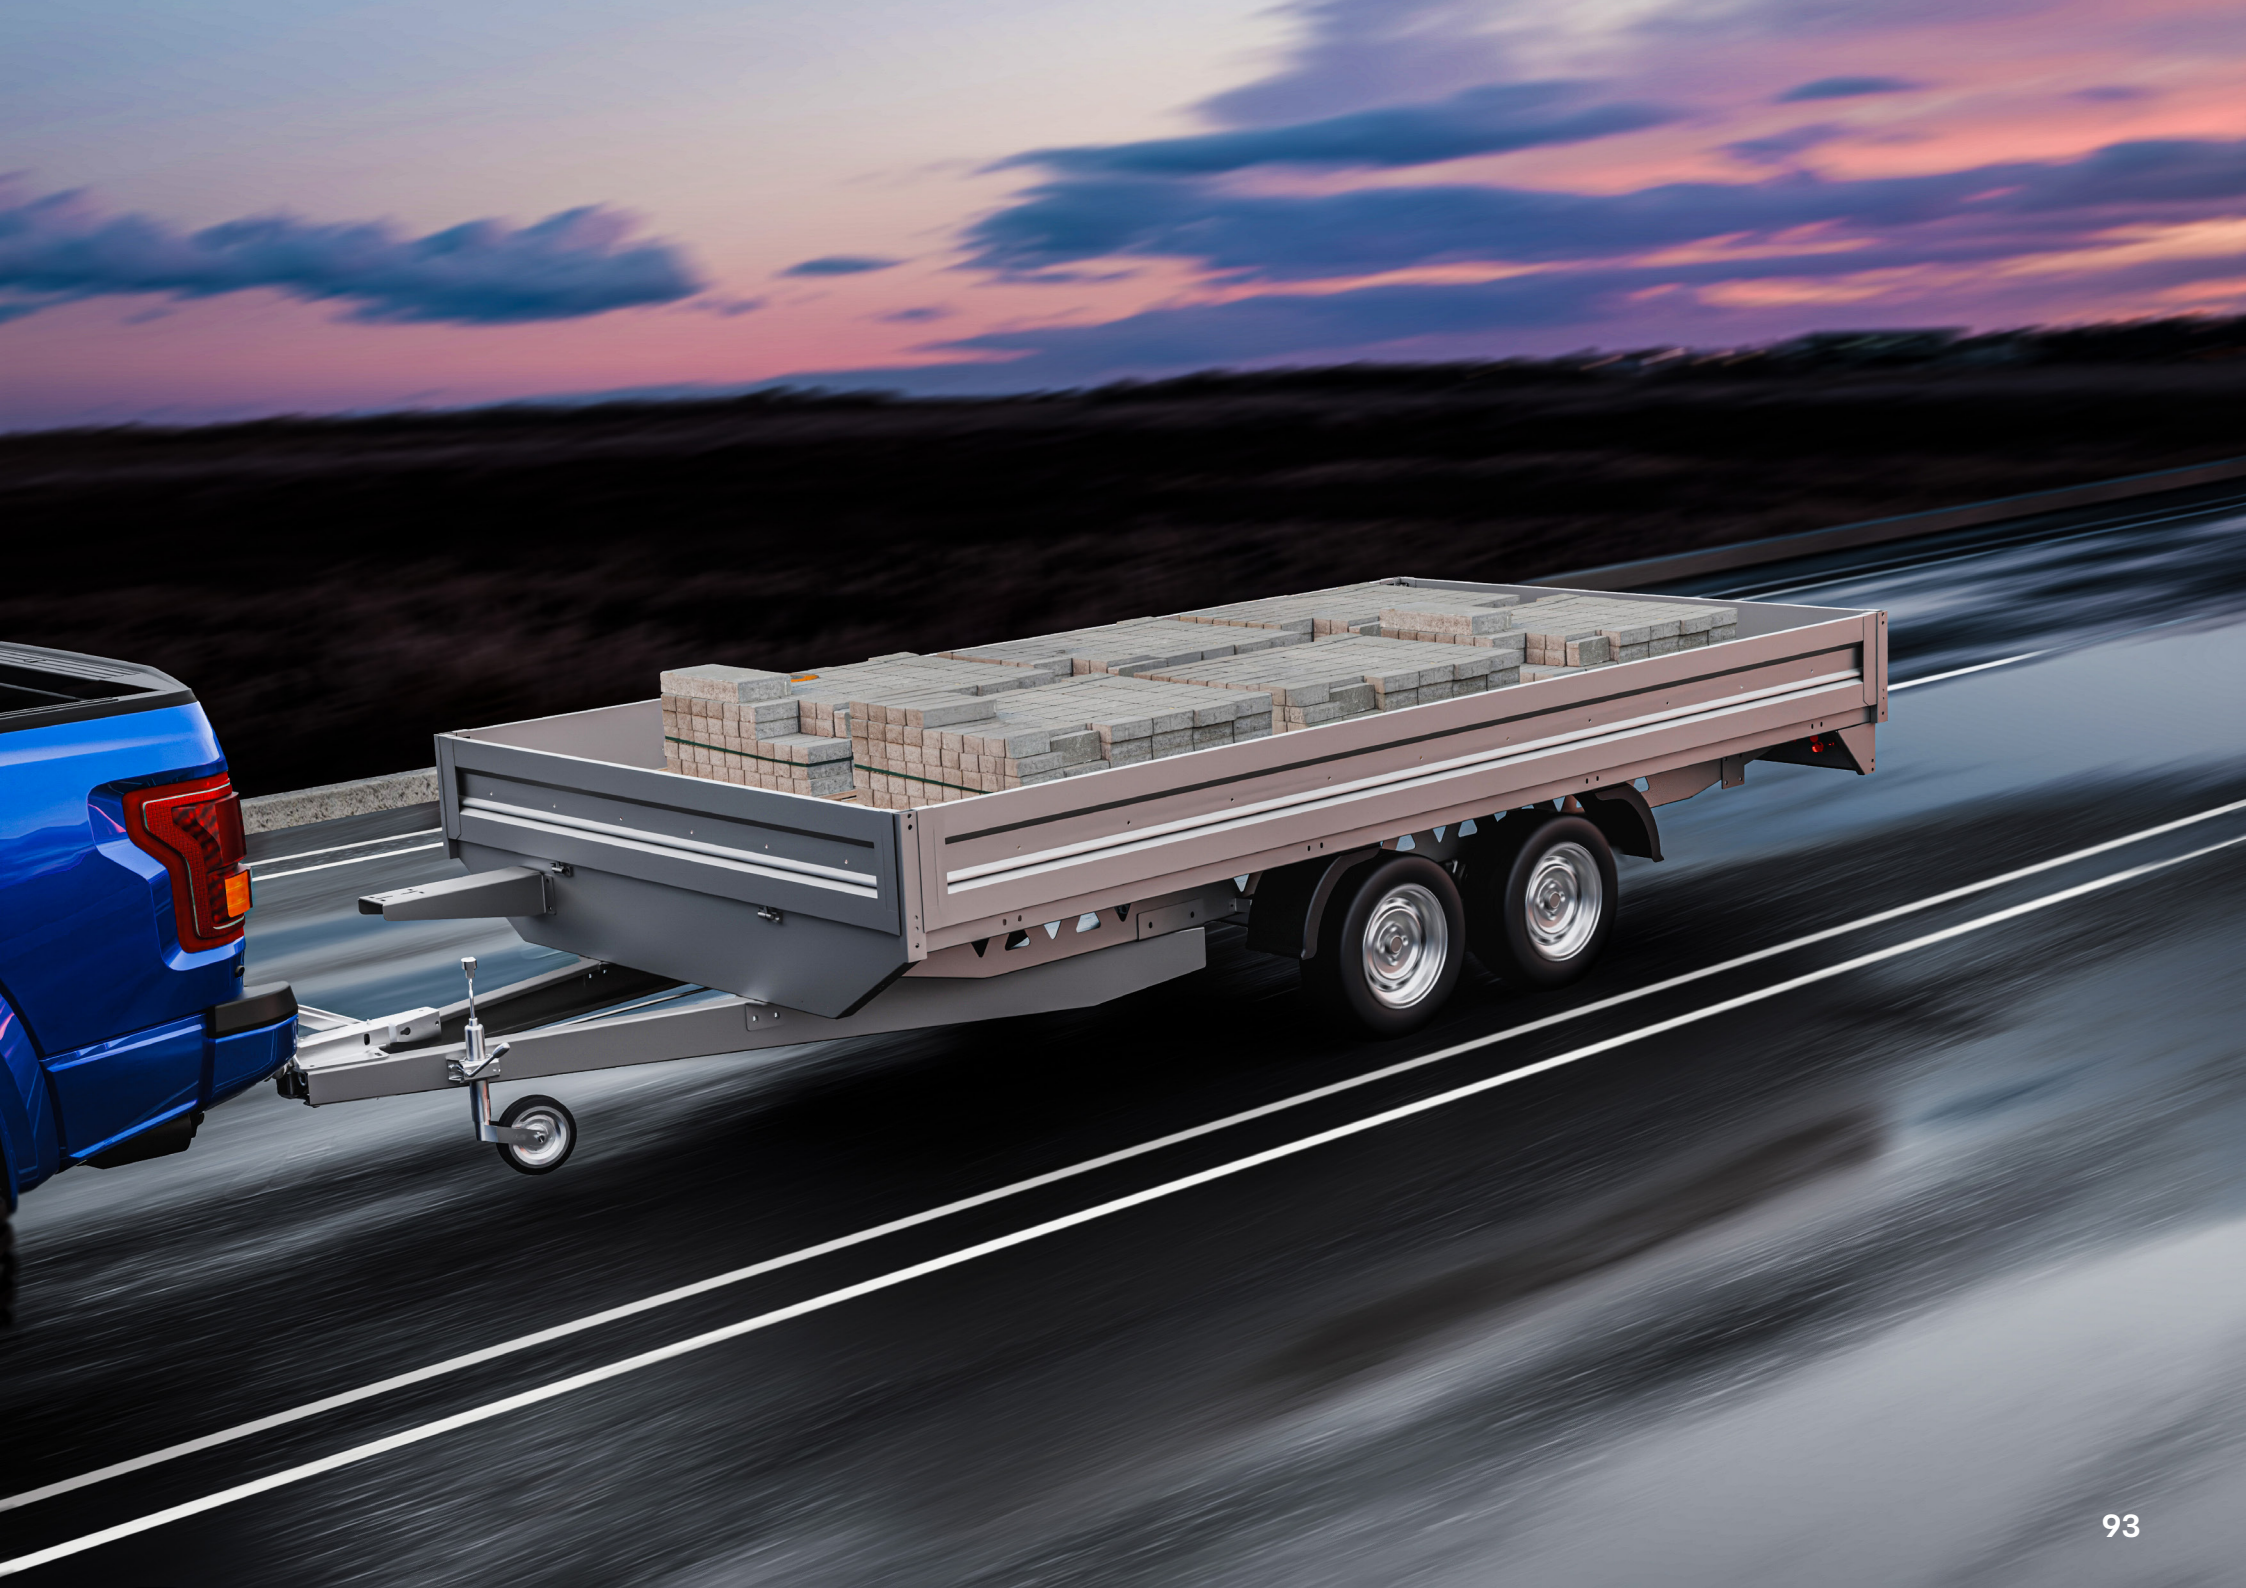

SSD 4121 FLAT

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2000 - 3000 kg	585 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2240 mm	2100 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5580 mm	4100 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
950 mm	100 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MMA	195/55 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Set rampe din oțel
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Suport pentru troliu + troliu
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1350 / 1500 / 1800 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suport pentru troliu
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Cale de blocare roată
- ✓ 8x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



SSD 5121

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
3000 kg	650 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2164 mm	2100 mm
Lungime totală	Lungime interioară
6535 mm	5100 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
967 mm	400 mm
Sarcină utilă	Anvelope
2400 kg	195/55 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Kit prelată h 1600 mm / h 1800 mm
- ✓ Prelată plană
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Supraînălțări obloane h 300 mm

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1500 / 1800 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suport pentru troliu
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Cale de blocare roată
- ✓ 8x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



BASCULABILE

Remorcile basculabile sunt destinate transportului și descărcării rapide a materialelor vrac. Sunt echipate cu sistem manual sau electric de basculare. Construcția solidă și capacitatea mare de încărcare le fac ideale pentru șantiere și agricultură. Pot include extensii laterale sau seturi de rampe.



DUMPER

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
3500 kg	950 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1780 mm	1530 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4410 mm	2740 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
1430 mm	600 mm
Sarcină utilă	Anvelope
2550 kg	185 R14C M+S

Echipament opțional

- ✓ Prelată plană
- ✓ Set rampe
- ✓ Supraînălțări obloane perforate h 350 mm
- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1800 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Basculabilă
- ✓ Kit basculare electric
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Cale de blocare roată
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



RSB 2515

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
1500 kg	460 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1600 mm	1560 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4330 mm	2500 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
1050 mm	400 mm
Sarcină utilă	Anvelope
1040 kg	195/55 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Sistem de basculare electric
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți

Echipament standard

- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Kit basculare manual
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Bolțuri de blocare roată
- ✓ 6 inele de ancorare
- ✓ Anvelope: 195/50 R13C M+S
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



SSB 2515

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2000 - 2500 kg	530 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1600 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4000 mm	2500 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
800 mm	400 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MMA	195/55 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Sistem de basculare electric
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Supraînălțări obloane perforate
- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set rampe

Echipament standard

- ✓ Axe: 2 x AL-KO 1000 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Basculabilă pe 3 părți
- ✓ Kit basculare manual
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Cale de blocare roată
- ✓ 8x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



SSB 3218

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2700 - 3500 kg	890 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1920 mm	1800 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4470 mm	3200 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
950 mm	400 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MMA	195/55 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Sistem de basculare electric
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Prelată plată
- ✓ Set rampe
- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Supraînălțări obloane tip grilaj

Echipament standard

- ✓ Axe: x2 AL-KO 1500 / 1800 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Sistem de frânare AL-KO
- ✓ Cuplă AL-KO
- ✓ Basculabilă pe 3 părți
- ✓ Kit basculare manual
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Cale de blocare roată
- ✓ 8x inele de ancorare
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



FURGOANE

Remorcile Furgon sunt modele închise, concepute pentru transportul în siguranță al mărfurilor protejate de intemperii. Sunt echipate cu sistem de frânare, axe AL-KO și puncte de ancorare interne. Construcția oferă protecție împotriva factorilor externi și siguranță în trafic. Sunt potrivite pentru transport comercial, catering sau logistică mobilă.



PEC 2010

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	290 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1600 mm	1140 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3380 mm	2060 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
1790 mm	1200 mm
Sarcină utilă	Anvelope
460 kg	155 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ 165 R13C M+S
- ✓ Rampă spate rabatabilă

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 750 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă 1500 kg AL-KO (fără frână)
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Picioare de sprijin
- ✓ Orificii de ventilație
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC 24 mm izolante
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V

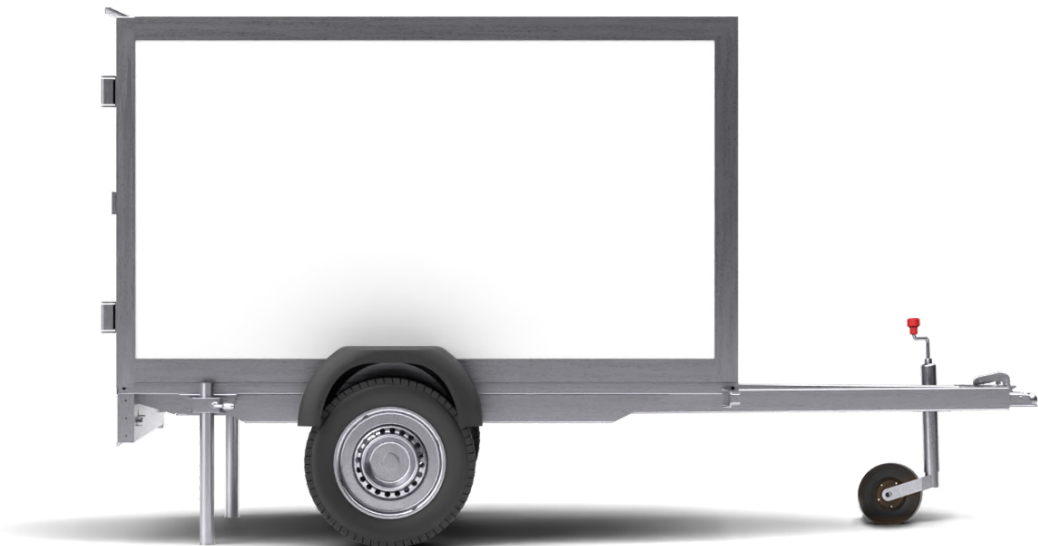

PEC 2515

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
750 kg	375 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1810 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3910 mm	2500 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2070 mm	1500 mm
Sarcină utilă	Anvelope
375 kg	155 R13 M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ 165 R13C M+S
- ✓ Rampă spate rabatabilă

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 750 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă 1500 kg AL-KO (fără frână)
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Picioare de sprijin
- ✓ Orificii de ventilație
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC 24 mm izolante
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V

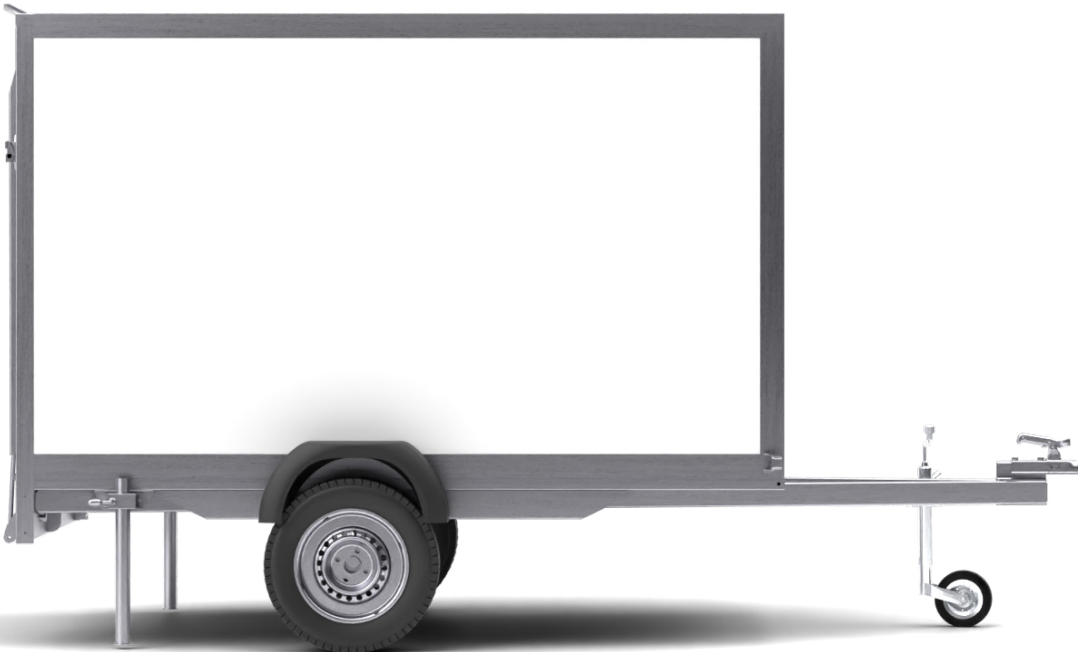

REC 2615/13

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
1300 kg	465 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1970 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3800 mm	2600 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
2100 mm	1500 mm
Sarcină utilă	Anvelope
835 kg	165 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ 185 R14C M+S
- ✓ Rampă spate rabatabilă

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 1300 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Picioare de sprijin
- ✓ Orificii de ventilație
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC 24 mm izolante
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V

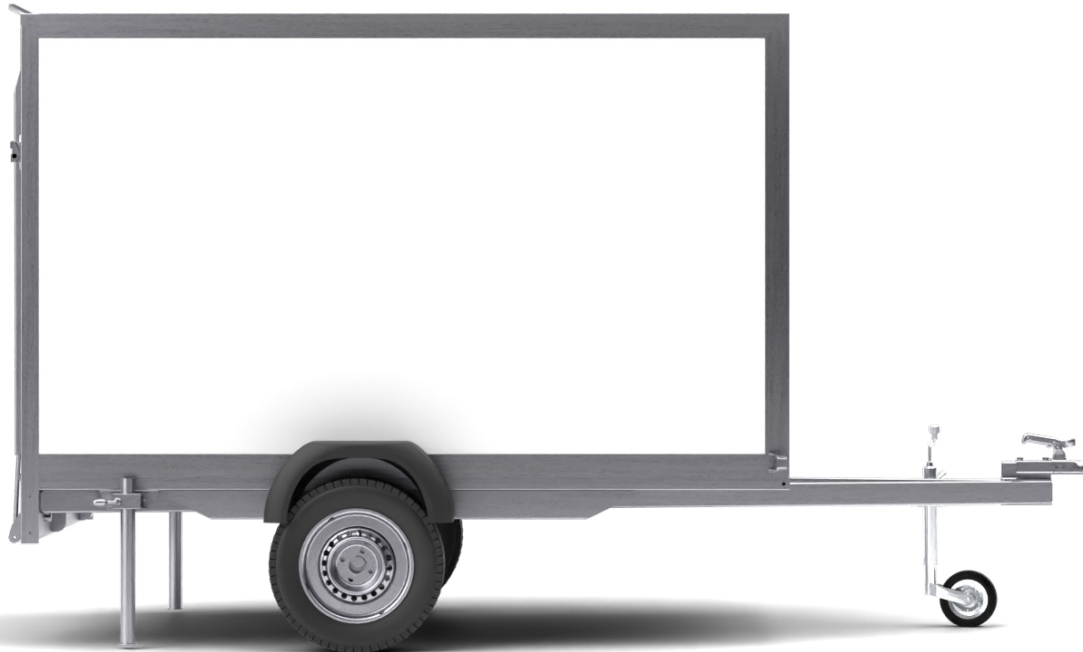

REC 2618/13

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
1300 kg	475 kg
Lățime totală	Lățime interioară
1970 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3800 mm	2600 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
2400 mm	1800 mm
Sarcină utilă	Anvelope
825 kg	165 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ 185 R14C M+S
- ✓ Rampă spate rabatabilă

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 1300 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Picioare de sprijin
- ✓ Orificii de ventilație
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC 30 mm izolante
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V

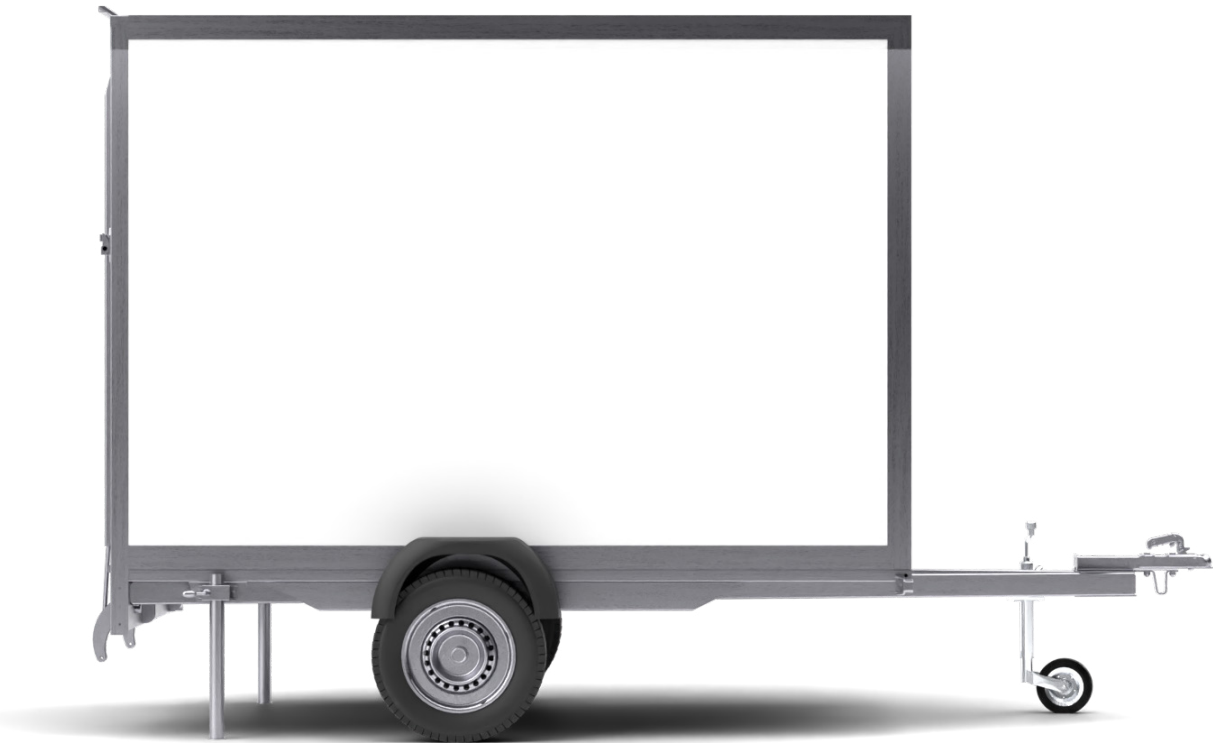

REC 3015/13

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
1300 kg	500 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2050 mm	1550 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4480 mm	3050 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
2400 mm	1850 mm
Sarcină utilă	Anvelope
800 kg	165 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ 185 R14C M+S
- ✓ Rampă spate rabatabilă

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 1300 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Picioare de sprijin
- ✓ Orificii de ventilație
- ✓ 6x inele de ancorare
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC 30 mm izolante
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



SEC 3015/27

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
2700 kg	580 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2050 mm	1550 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4480 mm	3050 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
2400 mm	1850 mm
Sarcină utilă	Anvelope
2120 kg	165 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ 185 R14C M+S
- ✓ Rampă spate rabatabilă

Echipament standard

- ✓ Axe: x2 AL-KO 1500 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Picioare de sprijin
- ✓ Orificii de ventilație
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC 30 mm izolante
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V

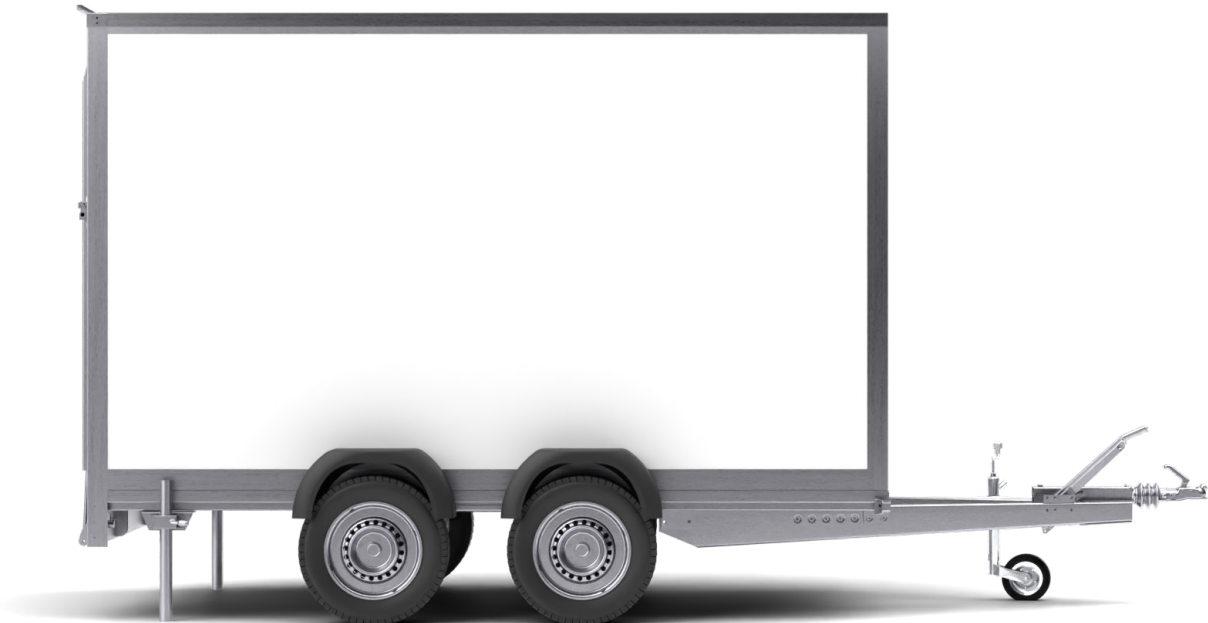

SEC 3515/27

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2700 kg	590 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2080 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4950 mm	3500 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2400 mm	1800 mm
Sarcină utilă	Anvelope
2110 kg	165 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ 185 R14C M+S
- ✓ Rampă spate rabatabilă

Echipament standard

- ✓ Axe: x2 AL-KO 1500 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Picioare de sprijin
- ✓ Orificii de ventilație
- ✓ 4x inele de ancorare
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC 30 mm izolante
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



COMERCIALE

Remorcile comerciale sunt concepute pentru activități mobile de vânzare. Pot fi adaptate pentru food truck, standuri expoziționale sau comerț ambulant. Construcția robustă permite personalizări și dotări suplimentare. Sunt ideale pentru antreprenori și afaceri mobile.



Sales Trailer 3M

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2700 kg	590 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2210 mm	2200 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4300 mm	3000 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2400 mm	2000 mm
Sarcină utilă	Anvelope
2110 kg	195 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Rampă spate rabatabilă

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 1500 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Picioare de sprijin
- ✓ Orificii de ventilație
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC 30 mm izolante
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V



Sales Trailer 4M

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
2700 kg	590 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2210 mm	2200 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4950 mm	4000 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2400 mm	2200 mm
Sarcină utilă	Anvelope
2110 kg	195 R13C M+S

Echipament opțional

- ✓ Suport + roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Rampă spate rabatabilă

Echipament standard

- ✓ Axe: x2 AL-KO 2700 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 48
- ✓ Cuplă și sistem de frânare AL-KO
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Rampe de încărcare din oțel galvanizat, grosime 3 mm, lungime 250 mm
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC 30 mm izolante



IZO TRAILERS

Remorcile IZO sunt modele izolate termic, destinate transportului produselor care necesită protecție față de variațiile de temperatură. Structura include panouri termoizolante și unitate de răcire opțională. Pot fi dotate cu podea epoxidică sau șine pentru transport carne. Sunt potrivite pentru industria alimentară și distribuție.



IZO 2515

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
1500 kg	650 kg
Lățime totală	Lățime totală
2100 mm	1500 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3940 mm	2410 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2450 mm	1800 mm
Sarcină utilă	Anvelope
850 kg	185/50 R14C M+S

Echipament opțional

- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Podea epoxidică/ aluminiu
- ✓ Șine și cârlige pentru transport carne
- ✓ Bară transversală pentru asigurarea încărcăturii
- ✓ Ușă laterală
- ✓ 165 R13C

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 1500 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
- ✓ Unitate: GOVI 1600N
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ 4x picioare de sprijin
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC izolante 60 mm

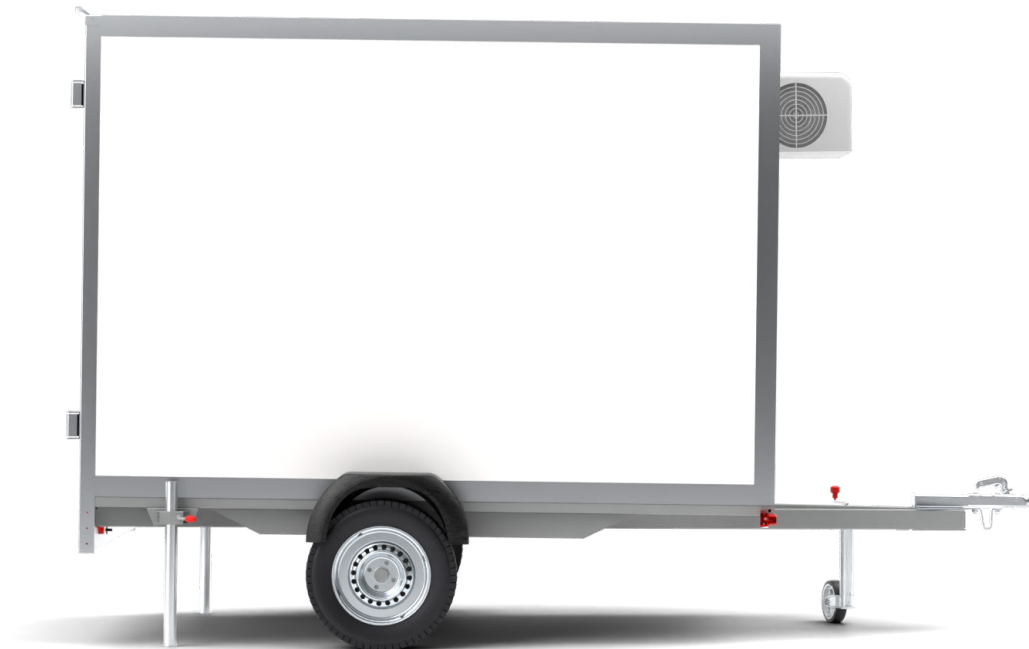

IZO 3016

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
3000 kg	850 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2270 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4380 mm	2920 mm
Înălțime totală	Înălțime interioara
2550 mm	1900 mm
Sarcină utilă	Anvelope
2150 kg	185/50 R14C M+S

Echipament opțional

- ✓ Roată de rezervă
- ✓ Set de capace pentru roți
- ✓ Set de apărători de noroi
- ✓ Podea epoxidică/ aluminiu
- ✓ Șine și cârlige pentru transport carne
- ✓ Bară transversală pentru asigurarea încărcăturii
- ✓ Ușă laterală
- ✓ 165 R13C

Echipament standard

- ✓ Axe: x2 AL-KO 1500 kg
- ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
- ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
- ✓ Unitate: GOVI 1600N
- ✓ Suport pentru roată de rezervă
- ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
- ✓ 4x picioare de sprijin
- ✓ x2 pană de blocare roată
- ✓ Panouri PVC izolante 60 mm



IZO 3618

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
3000 - 3500 kg	920 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2400 mm	1800 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5170 mm	3590 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2560 mm	1900 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MMA	185/50 R14C M+S

Echipament opțional

- ✓ Roată de rezervă
 - ✓ Set de capace pentru roți
 - ✓ Set de apărători de noroi
 - ✓ Podea epoxidică/ aluminiu
 - ✓ Șine și cârlige pentru transport carne
 - ✓ Bară transversală pentru asigurarea încărcăturii
- ✓ Ușă laterală
 - ✓ 165 R13C

Echipament standard

- ✓ Axe: x2 AL-KO 1500 / 1800 kg
 - ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
 - ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
 - ✓ Unitate: GOVI 2000N
 - ✓ Suport pentru roată de rezervă
 - ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
 - ✓ 4x picioare de sprijin
 - ✓ x2 pană de blocare roată
 - ✓ Panouri PVC izolante 60 mm

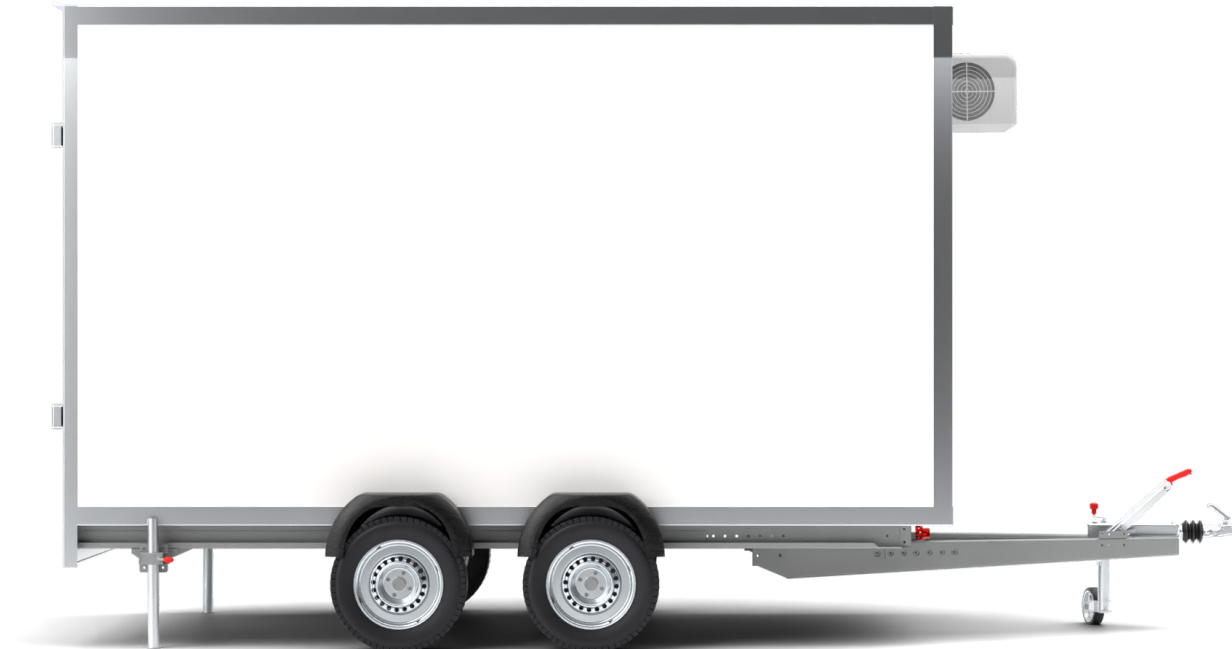

IZO 4018

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
3000 - 3500 kg	920 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2400 mm	1800 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5170 mm	3590 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2560 mm	1900 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MMA	185/50 R14C M+S

Echipament opțional

- ✓ Roată de rezervă
 - ✓ Set de capace pentru roți
 - ✓ Set de apărători de noroi
 - ✓ Podea epoxidică/ aluminiu
 - ✓ Șine și cârlige pentru transport carne
 - ✓ Bară transversală pentru asigurarea încărcăturii
- ✓ Ușă laterală
 - ✓ 165 R13C

Echipament standard

- ✓ Axe: x2 AL-KO 1500 / 1800 kg
 - ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
 - ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
 - ✓ Unitate: GOVI 2000N
 - ✓ Suport pentru roată de rezervă
 - ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
 - ✓ 4x picioare de sprijin
 - ✓ x2 pană de blocare roată
 - ✓ Panouri injectate cu spumă 60 mm

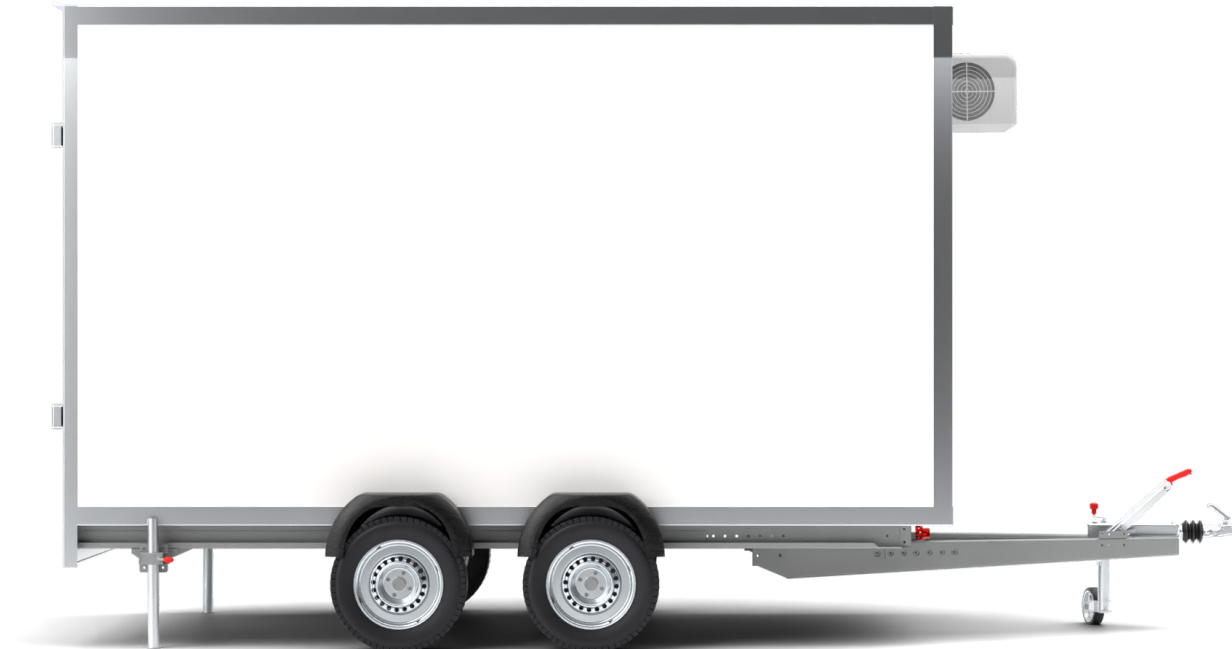

FRIGORIFICE

Categoria Frigo include remorci frigorifice echipate cu unități de răcire performante. Sunt destinate transportului produselor perisabile în condiții controlate de temperatură. Construcția izolată și instalația frigorifică asigură menținerea lanțului frigorific. Sunt ideale pentru distribuție alimentară, catering și transport refrigerat profesional.



FRIGO 2515

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
1500 kg	800 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2100 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
3800 mm	2500 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2500 mm	1800 mm
Sarcină utilă	Anvelope
620 kg	185/50 R14C M+S

Echipament opțional

- ✓ Roată de rezervă
 - ✓ Set de capace pentru roți
 - ✓ Set de apărători de noroi
 - ✓ Podea epoxidică/aluminiu
 - ✓ Șine și cârlige pentru transport carne
 - ✓ Bară transversală pentru asigurarea încărcăturii
- ✓ Ușă laterală
 - ✓ 165 R13C

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 1500 kg
 - ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
 - ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
 - ✓ Unitate: GOVI 2000P
 - ✓ Suport pentru roată de rezervă
 - ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
 - ✓ 4x picioare de sprijin
 - ✓ x2 pană de blocare roată
 - ✓ Panouri PVC izolante 100 mm

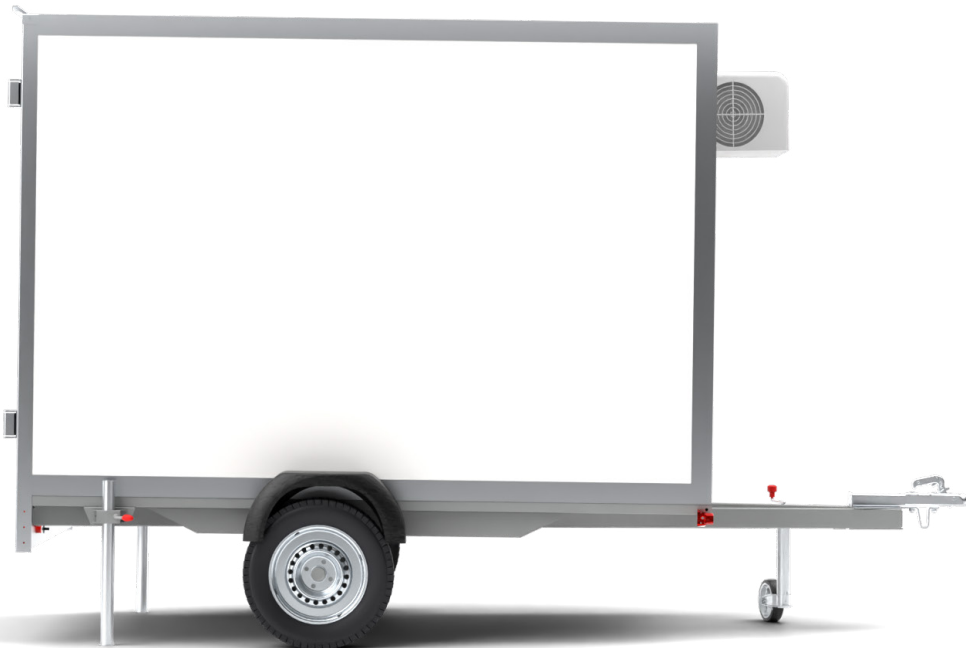

FRIGO 3016

Specificații tehnice

MMA (KG)	Greutate proprie
3000 kg	850 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2260 mm	1600 mm
Lungime totală	Lungime interioară
4400 mm	3000 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2600 mm	1900 mm
Sarcină utilă	Anvelope
2150 kg	185/50 R14C M+S

Echipament opțional

- ✓ Roată de rezervă
 - ✓ Set de capace pentru roți
 - ✓ Set de apărători de noroi
 - ✓ Podea epoxidică/aluminiu
 - ✓ Șine și cârlige pentru transport carne
 - ✓ Bară transversală pentru asigurarea încărcăturii
- ✓ Ușă laterală
 - ✓ 165 R13C

Echipament standard

- ✓ Axe: x2 AL-KO 1500 kg
 - ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
 - ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
 - ✓ Unitate: GOVI 2000P
 - ✓ Suport pentru roată de rezervă
 - ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
 - ✓ 4x picioare de sprijin
 - ✓ x2 pană de blocare roată
 - ✓ Panouri PVC izolante 100 mm



FRIGO 3618

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
3000 - 3500 kg	965 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2420 mm	1800 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5040 mm	3600 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2660 mm	1900 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MMA	185/50 R14C M+S

Echipament opțional

- ✓ Roată de rezervă
 - ✓ Set de capace pentru roți
 - ✓ Set de apărători de noroi
 - ✓ Podea epoxidică/aluminiu
 - ✓ Șine și cârlige pentru transport carne
 - ✓ Bară transversală pentru asigurarea încărcăturii
- ✓ Ușă laterală
 - ✓ 165 R13C

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 1500 / 1800 kg
 - ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
 - ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
 - ✓ Unitate: GOVI 2000P
 - ✓ Suport pentru roată de rezervă
 - ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
 - ✓ 4x picioare de sprijin
 - ✓ x2 pană de blocare roată
 - ✓ Panouri PVC izolante 100 mm

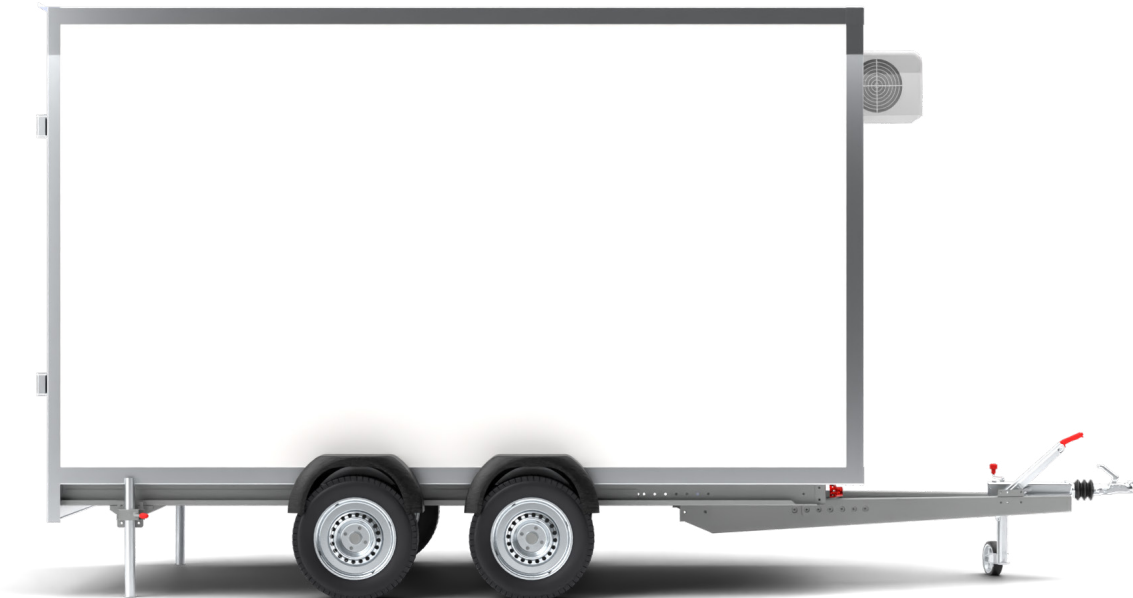

FRIGO 4018

Specificații tehnice


MMA (KG)	Greutate proprie
3000 - 3500 kg	985 kg
Lățime totală	Lățime interioară
2210 mm	2170 mm
Lungime totală	Lungime interioară
5300 mm	4000 mm
Înălțime totală	Înălțime interioară
2800 mm	2300 mm
Sarcină utilă	Anvelope
în funcție de MMA	185/50 R14C M+S

Echipament opțional

- ✓ Roată de rezervă
 - ✓ Set de capace pentru roți
 - ✓ Set de apărători de noroi
 - ✓ Podea epoxidică/aluminiu
 - ✓ Șine și cârlige pentru transport carne
 - ✓ Bară transversală pentru asigurarea încărcăturii
- ✓ Ușă laterală
 - ✓ 165 R13C

Echipament standard

- ✓ Axe: x1 AL-KO 1500 / 1800 kg
 - ✓ Roată de manevră AL-KO TK 60
 - ✓ Cuplă cu sistem de frânare AL-KO
 - ✓ Unitate: GOVI 2000P
 - ✓ Suport pentru roată de rezervă
 - ✓ Suspensie pe bară de torsiune AL-KO
- ✓ Priză de conectare cu 13 pini, cu sistem electric 12V
 - ✓ 4x picioare de sprijin
 - ✓ x2 pană de blocare roată
 - ✓ Panouri injectate cu spumă 90 mm

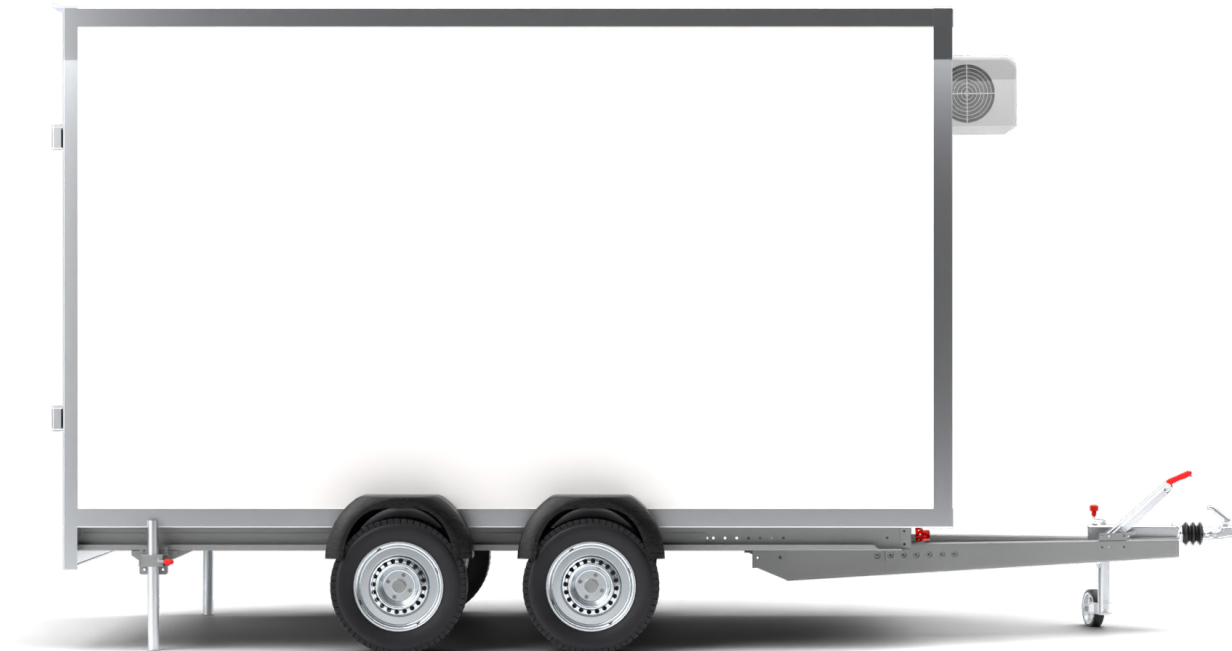

Avantajele produselor REPO

- ✓ Componente de cea mai înaltă calitate
- ✓ Durabilitate
- ✓ Manevrare ușoară
- ✓ Întreținere redusă
- ✓ Rezistență la coroziune
- ✓ Gamă variată de produse
- ✓ Garanție de 24 de luni
- ✓ Selecție extinsă de accesorii

Peste 25 de ani de experiență!



REPO



www.repo.com.ro

+40 758 230 248

vanzarirepo@popind.ro